


Mirror Station[®]


Mirror Station®の基本配線図

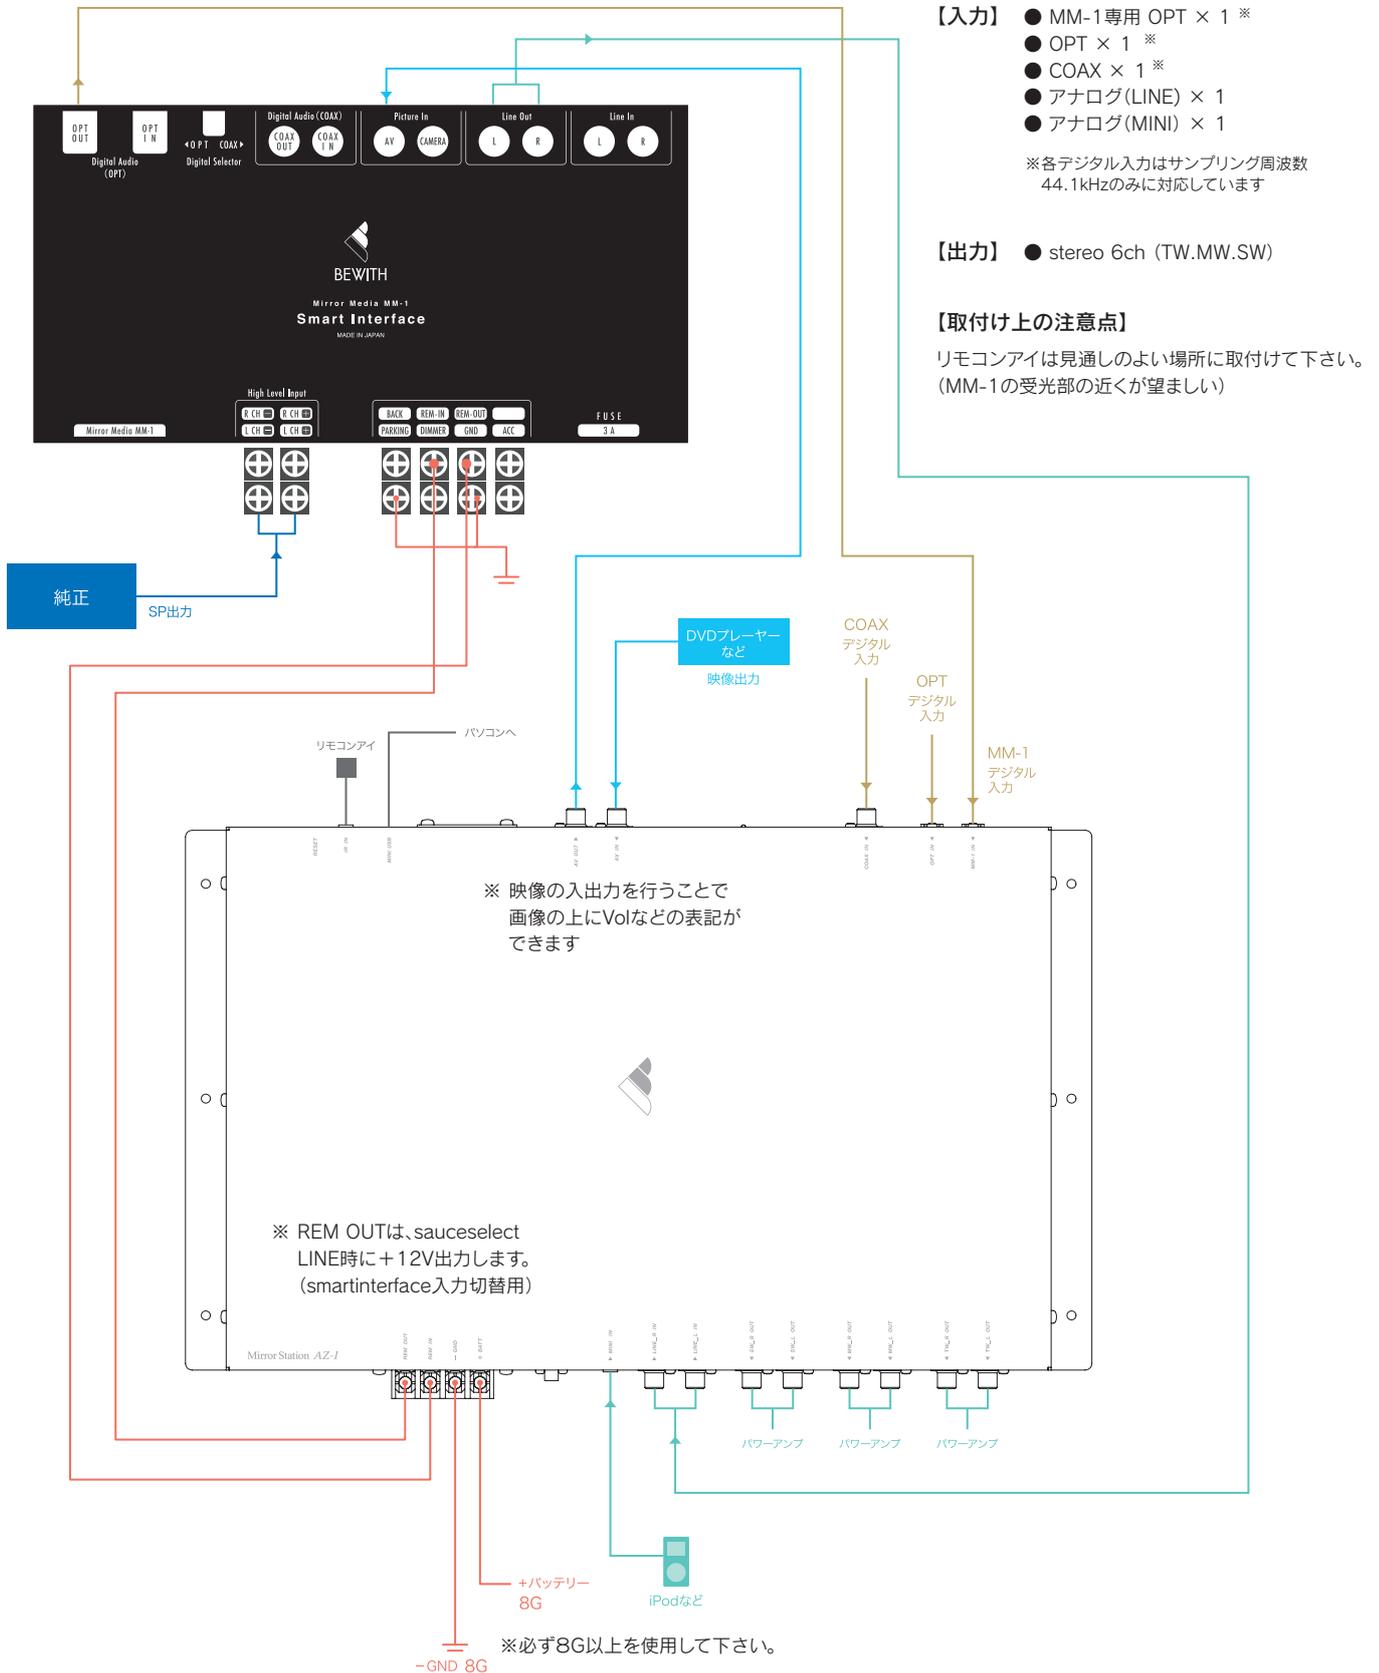

■市販システム(デジタルOUT)と接続.1

MM-1 + 市販システム / デジタル

Pioneer DEX P-01

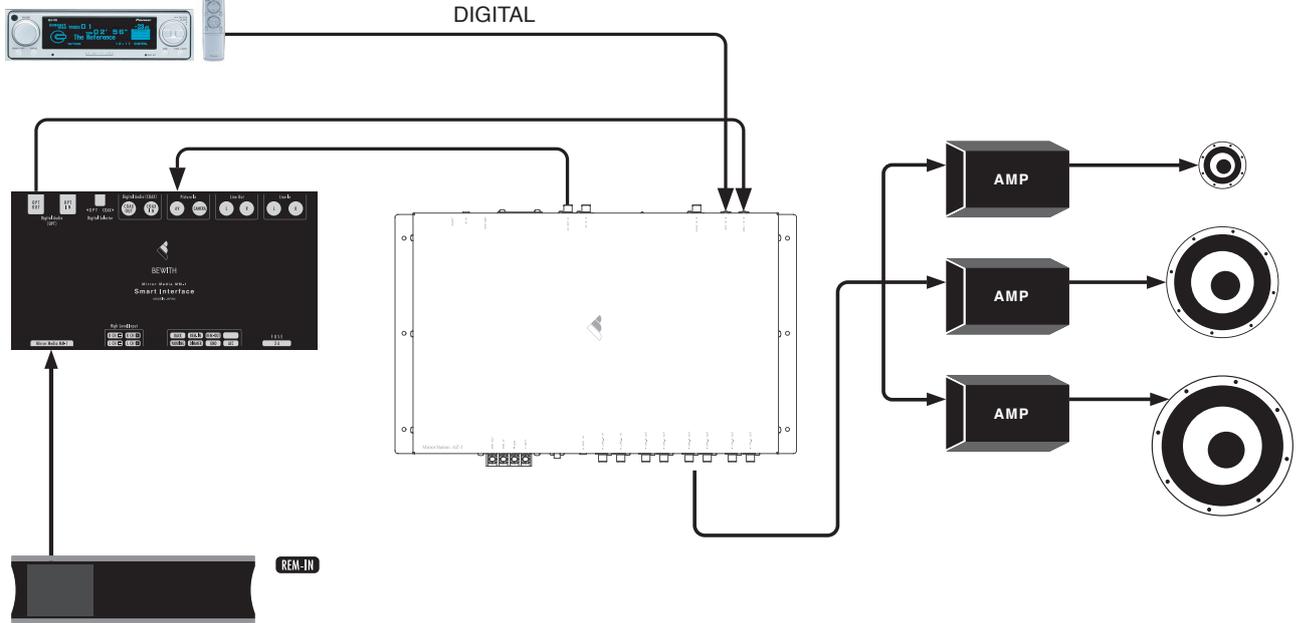


注) ケーブルの端子加工が必要となります (Mirror Station OPT2 入力部)
 カロツツエアXシリーズはプロセッサーをIP BUS接続にて残しておかないと
 ヘッドからはDIGITAL出力しません。

■市販システム(デジタルOUT)と接続.2

MM-1 + 市販システム / デジタル


ALPINE CDA-7990J

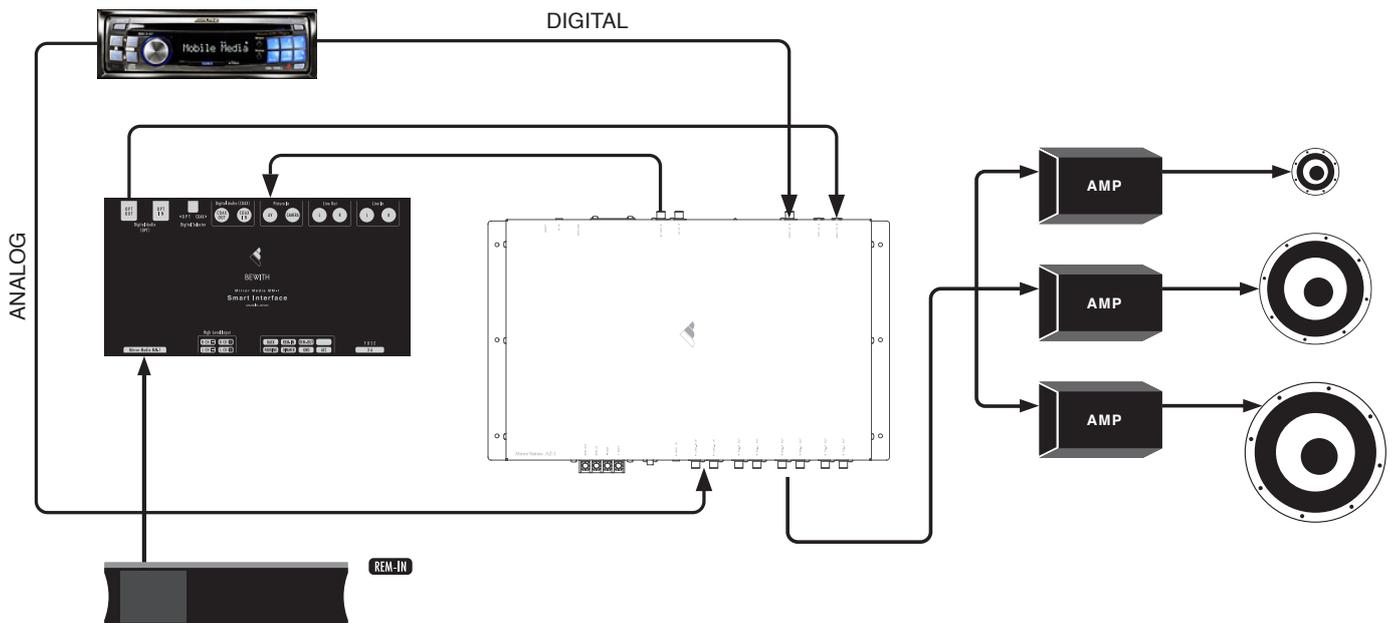

注) ALPINE CDA-7990JのDIGITAL出力はCD音声のみのためチューナー部の
 音声はANALOGにて入力して下さい。COAXの入力は端子の加工が必要と
 なります。ANALOGの入力は変換コネクタが必要となります。

■市販システム(アナログOUT)と接続.1

MM-1 + 市販システム / アナログ

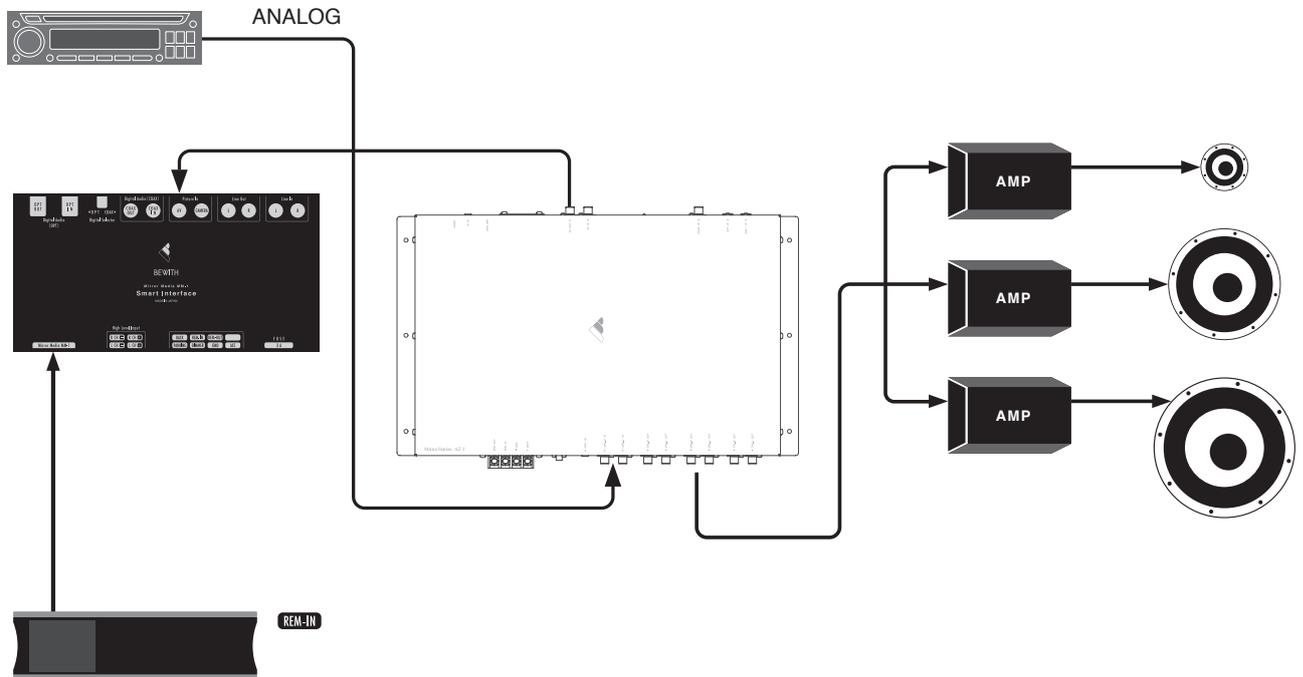

■市販システム(ALPINE F1)と接続

MM-1 + 市販システム / アナログ

